

DRIFT & UNDERHÅLL

LINAX ROYALIMPREGNERAT




Linaxprocessen

De produkter som genomgått Linaxbehandling (Royalimpregnering) består av furu som är impregnerat med ett kopparbaserat medel och därefter kokt i en varm processolja under vakuum.

Detta ger en eftertorkad trävara som är infärgad på alla 6 sidor. Oljan går in 2-3 mm i ytorna och i ändträ upp till 20mm, vilket ger stora fördelar gällande underhåll.

I oljan kan tillsättas färgpigment. Pigmenten kokas då in tillsammans med oljan och ger en pigmentering på alla sidor.

Virket blir också mycket formstabil, vilket innebär mindre risk för sprickbildning än för obehandlat och impregnerat trävirke.

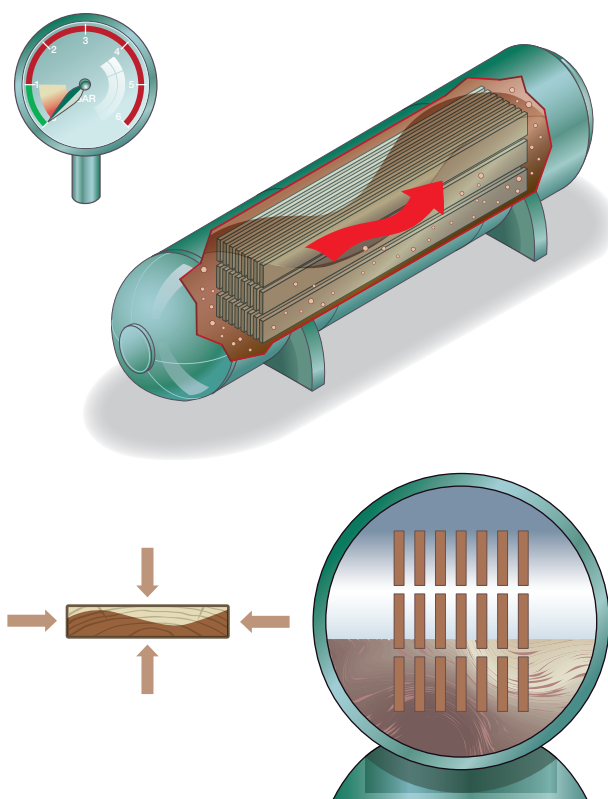

Färger

Produkten finns i kulör brun (Linax Brun). Behandling är transparent, vilket gör att träets naturliga struktur lysar igenom.

Linax har en vacker färgvariation som ger liv i ytan, vilket blir annorlunda mot det utseende man får med en målad färg. Kosmetiska variationer kan förekomma då kärnved, ytved och kvistar suger åt sig olika mycket färg.

Färgpigmenten ligger i oljan och kokas in under Linaxprocessen (Royalprocessen) på alla sidor i virket. Alternativt kan produkten levereras i en naturell olja (Linax Natur) som är utan färgpigment. Denna produkt är ljus gyllenbrun när den är nyproducerad. Över tid blir denna produkt vädergrå.

Virket blir strölagat under produktionen och det kan därför förekomma strömärken på produkten. Kan vara färgskiftningar vid leverans.



Linax
Brun



Linax
Natur

Underhåll

Allt trä kräver underhåll och så även Linax. Dock är kvalitén på Linaxbehandlat (Royal-impregnerat) virke mycket högre och kräver mindre underhåll.

Över tid slits/tvättas oljan i det yttersta skiktet bort av nederbörd. Färgpigmenten kommer som på annat målat virke att blekna. Färg ska då bättras på igen med motsvarande Linoljelasyr Linax som produkten behandlats med.

Hur ofta man behöver beror på underlagets kvalitet och placering samt färg.



Viskafors i Linax Natur

Åldring

Linax Natur kommer att få en vädergrå ton, och oljan i det yttersta skiktet slits gradvis bort. Den som vill ha en vädergrå yta behöver inte olja förrän efter 6-12 år beroende på klimatförhållanden.

Underhåll ska göras med Linoljelasyr Linax Natur. Vill man pigmentera upp ytan på Linax Natur kan man själv blanda en olja med lika delar av Linoljelasyr Linax Natur och Linoljelasyr Linax Brun som man sedan påför virket.



Viskafors i Linax Natur 10 år senare

Underhållsintervall

För altangolv som är ganska utsatt rekommenderas att bättra på vart 6-7 år. För andra ytor kan du vänta upp till vart 12 år med att bättra på oljan. Dock beror detta på hur utsatt läge träet har.

Underhåll

Det är viktigt att virket är rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med olja.

Vid tvättning ska man inte använda högtryckstvätt då det kan flisa upp virket och tvätta bort oljan i översta skiktet.

Det bästa är att tvätta med ljummet vatten och skölja bort med en vattenslang med normalt tryck.

Använd inte starka fettlösande medel utan använd en mild hustvätt. Använd inte heller tvättmedel som innehåller blekmedel.

Produkt

Produkten är Carex linolja, Linax.

Använd pensel för att applicera oljan. Applicera i flera skikt, låt torka mellan varje omgång. Upprepa tills ytan inte kan suga upp mer olja.

Åtgång: 1 liter räcker till ca 7 m² beroende på underlagets skick. Förvara oljorna frostfritt.

Arbetstemperatur vid inoljning av Linax bör vara en dygnstemperatur om lägst 15 grader. Man bör undvika att arbeta i direkt solljus.



Bra att veta

På monterat Linax-virke kan viss kådblödning förekomma och då speciellt runt kvistar. Detta är mer vanligt förekommande på mörka färger som Linax Brun.

Kådan kommer över tid att gradvis slitas bort av väder och vind. Man kan själv skynda på processen genom att borsta bort med en styv borste, men vår rekommendation är att låta naturen göra jobbet.

Speciellt utsatt är väggar i söder och väst samt en altan i soligt läge. Kådufällning är inget onormalt. Det försvinner över tid och är normalt inte reklamationsgrundande.

Furu innehåller varierande mängder med kåda något som traditionellt är bra eftersom kådan har en konserverande verkan på trä.

Det går i princip att övermåla Linax. Man ska då använda en oljebaserad färg.

Vidare underhåll ska då fortsatt ske med en olje- baserad färg. Viktigt! Man frångår då Woodworks by Bergs AB Linax produktgaranti.

Kontakt

Per Larsson tel. 010-199 85 10 • per.larsson@woodworks.se