

WFF

FAST FÖNSTER



TEKNISKA UPPGIFTER

TRÄ

Kvistfri, lamellimad furu i lägst klass B enligt EN14220, klass G4-2 enligt EN 1611-1.

YTBEHANDLING

Doppimpregnering: Teknos Aqua 1410-01.

Grundfärg: Teknos Antistain Aqua 2901-00.

Toppfärg: Teknos Aquatop 2600-2X.


GLAS

Trippel isolerglas, 42 mm.

Float 4mm - argon 15 mm - float 4 mm - argon 15 mm - EN2Plus Eurofloat 4.
(U-värde= 1,2 W/m²K.)

Eurofloat 4 mm EN2Plus - argon 15 mm - float 4 mm - argon 15 mm - EN2Plus Eurofloat 4 mm.
(U-värde= 1,0 W/m²K.)

Distans: Swisspacer.

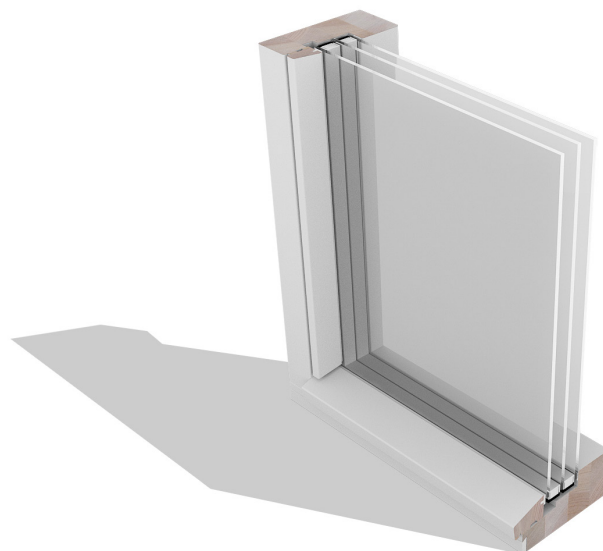

BESKRIVNING

Modernt kulturfönster av trä. Traditionella fönster med modern prestanda. Fast fönster.

Karmdjup: 115 mm (120 mm som tillval)

PRESTANDA

Lufttäthet: Klass 4
Motstånd mot vindlast: Klass C3
Regntäthet: Klass E900
Värmetransmission: U = 1,2 W/m²K standard
(U = 1,0 W/m²K tillval)

KULÖR

Vit (NCS S0502-Y) i standardutförande, övriga kulörer är tillgängliga som tillval, även tvåfärgsmålning.

PROFIL

Allmogeprofil svanhals som standard på karm och dörrblad, pärlprofil samt rak profil finns som tillval.

MONTERINGSHÅL

14 mm. Karmhål. Förmonterade adjufix finns som tillval.


GLASLISTER

Utvändiga glaslister av trä (rötbeständig Accoya).

TILLVAL

En mängd olika tillval går att göra för denna produkten som olika glas, kulör, spröjs, beslag med mera.

Se våra tillvalsmöjligheter på:
www.woodworks.se

 0402
WOODWORKS BY BERGS AB Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, Sverige 20 Prestandadeklaration Nr. 7/2020
EN 14351-1:2006 + A2:2016 Fasta fönster: WFF Avses att användas i bostäder och lokaler

KONTAKTINFORMATION

För mer information och offert, kontakta oss gärna.

E-post: info@woodworks.se

Vill du se fler av våra produkter?

Besök www.woodworks.se

