



TEKNISKA UPPGIFTER

TRÄ

Kvistfri, lamellimad furu i klass lägst klass B enligt EN14220, klass G4-2 enligt EN 1611-1.

YTBEHANDLING

Doppimpregnering: Teknos Aqua 1410-01.

Grundfärg: Teknos Antistain Aqua 2901-00.

Toppfärg: Teknos Aquatop 2600-2X.

GLAS


Ytterbåge: Eurofloat 4 mm / Innerbåge float 4 mm - argon 10 mm - EN2Plus eurofloat 4 mm.
(U-värde=1,2 W/m²K)

Ytterbåge: Eurofloat 4 mm Free vision T / Innerbåge: float 4 mm - argon 10 mm - EN2Plus eurofloat 4 mm.
(U-värde=1,0 W/m²K.)

Distans: Swisspacer.

TÄTLIST

Silikonlist, kulör ljusgrå.

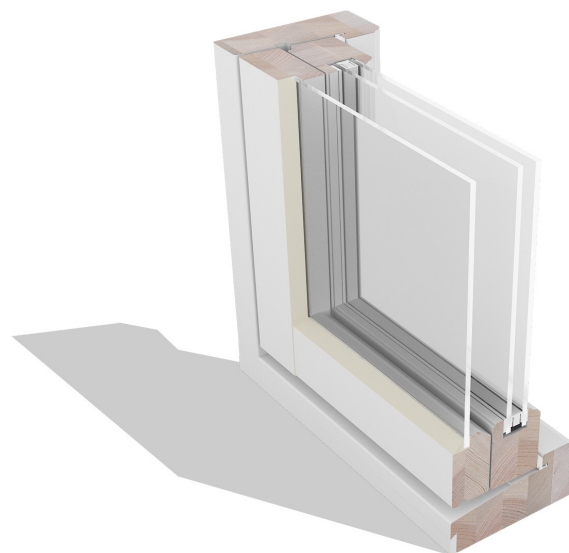

BESKRIVNING

Modernt kulturfönster av trä. Traditionella fönster med modern prestanda. Sidohängt utåtgående 2+1 fönster.

Karmdjup: 115 mm (120 mm som tillval)
Bågtjocklek: 76 mm

PRESTANDA

Lufttäthet: Klass 4
Motstånd mot vindlast: Klass C3
Regntäthet: Klass E900
Värmetransmission: U = 1,2 W/m²K standard
(U = 1,0 W/m²K tillval)

KULÖR

Vit (NCS S0502-Y) i standardutförande, övriga kulörer är tillgängliga som tillval, även tvåfärgsmålning.

BESLAG

Gångjärn: ASSA 1228-85 som standard. Gångjärn 1228-85 allmoge med koniska toppar finns som tillval.

Stängningsbeslag: Spanjolett ASSA 1101S, handtag ASSA42.

Uppställningsbeslag: Invändig stormhake, handtagsmanövrerad fönsterbroms ASSA 160 eller barnsäkert uppställningsbeslag FIX 93 finns som tillval.

PROFIL

Allmogeprofil svanhals som standard, pärlprofil samt rak profil finns som tillval.

MONTERINGSHÅL

14 mm. Karmhål. Förmonterade adjufix finns som tillval.

TILLVAL

En mängd olika tillval går att göra för denna produkten som olika glas, kulör, spröjs, beslag med mera.

Se våra tillvalsmöjligheter på:
www.woodworks.se

 0402
WOODWORKS BY BERGS AB Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, Sverige 20 Prestandadeklaration Nr. 1/2020
EN 14351-1:2006 + A2:2016 Utåtgående kopplade fönster: WFUK Avses att användas i bostäder och lokaler

KONTAKTINFORMATION

För mer information och offert, kontakta oss gärna.

E-post: info@woodworks.se

Vill du se fler av våra produkter?

Besök www.woodworks.se

